


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
電動ドリル、プラスドライバー

完成図

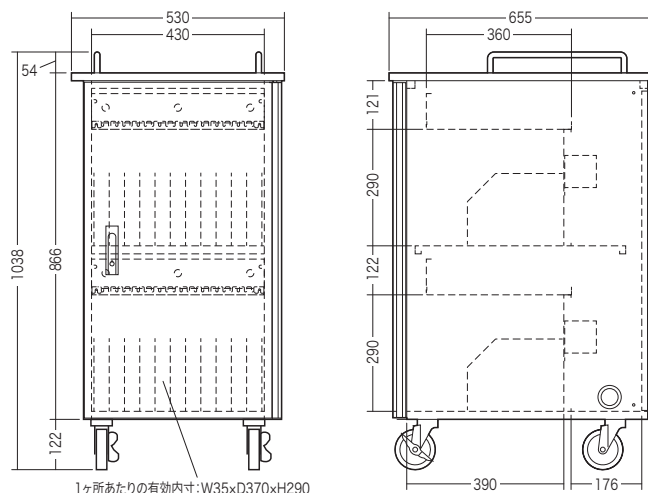


1ヶ所あたりの有効内寸: W35xD370xH290
耐荷重: 1kg

耐荷重 天板 40kg 中棚 15kg
総耐荷重 100kg

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CAI-CAB57など）と下記の部品番号（①～⑬）と
部品名（ノブボルトAなど）をお知らせください。

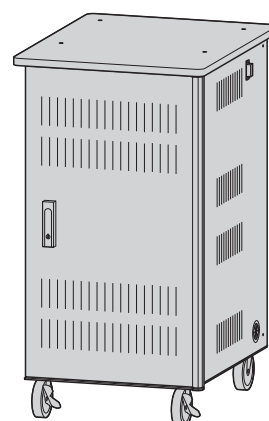


① キャビネット本体×1台




② ブラインドパネル×2枚



③ ガード×2本



④ 仕切板×24枚



⑤ 鍵×2本
※前後共通です。



⑥ ノブボルトA×4本



⑦ ノブボルトB×4本



⑧ 蝶ボルト×4本



⑨ 床固定金具A×2個



⑩ 床固定金具B×2個




⑪ 壁固定金具×2個



⑫ ケーブルクリップ×22個


使用ボルト




⑬ ボルト×2本 (M6×15)

前扉の開閉方法


① キャビネット本体

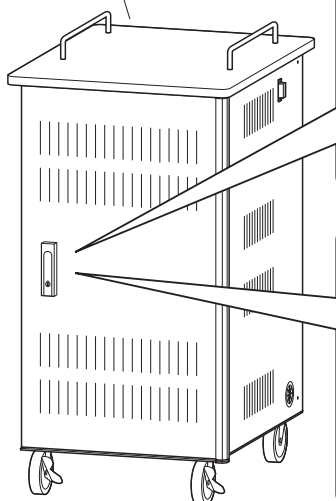

扉の取手についているレバーを引き出して
回すと前扉を開くことができます。




鍵を差して回すと、施錠・解錠ができます。
施錠・解錠後は鍵を抜いてください。




バックパネルの開閉方法

〈開け方〉
鍵穴を縦にして解錠すると
バックパネルを外すことができます。

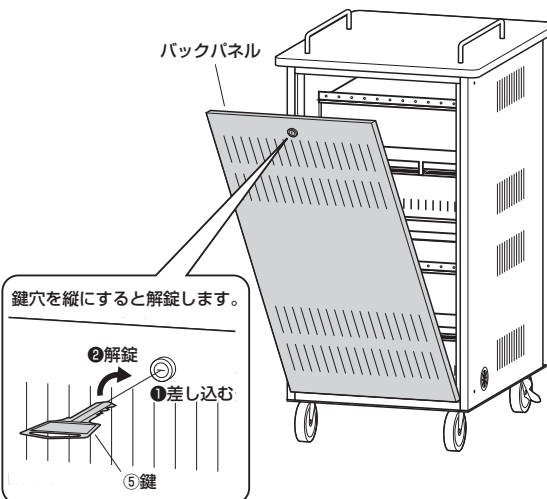

鍵穴を縦にすると解錠します。

〈閉め方〉
① バックパネルのスリットにキャビネット本体
の突起を差込みます。

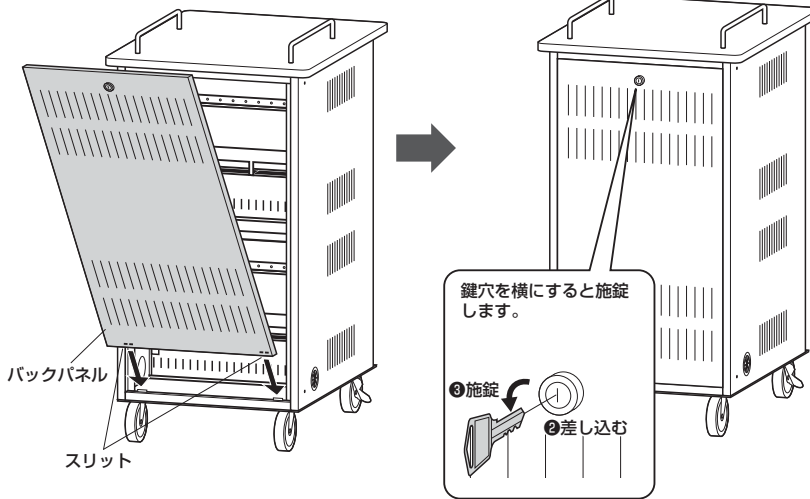

鍵穴を横にすると施錠
します。

取付けの前に


! 建築物によって床面の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に床面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。

①キャビネット本体を横向きに倒して床固定金具Aを取付けます。

! 注意 **!**

キャビネット本体を倒す作業は必ず大人2人以上で行ってください。


使用ボルト



⑬ボルト (M6 x 15)

下から見た図

※床固定金具Aは下記のいずれか2ヶ所を使用します。

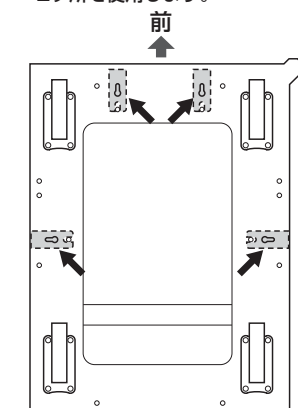

⑨床固定金具A
※長穴のある方が前です。

⑬ボルト


ボルトは下図の位置で締め込んでください。



②キャビネット本体を起し、床固定金具Bを取付けます。

! 注意 **!**


キャビネット本体を起す作業は必ず大人2人以上で行ってください。

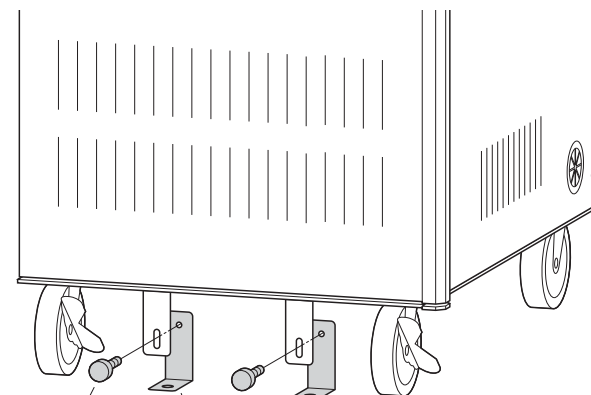

⑦ノブボルトB

⑩床固定金具B
※大きい穴が床側です。

③キャビネット本体を固定する場所に移動し、床固定金具の穴位置に鉛筆などで印を付けます。

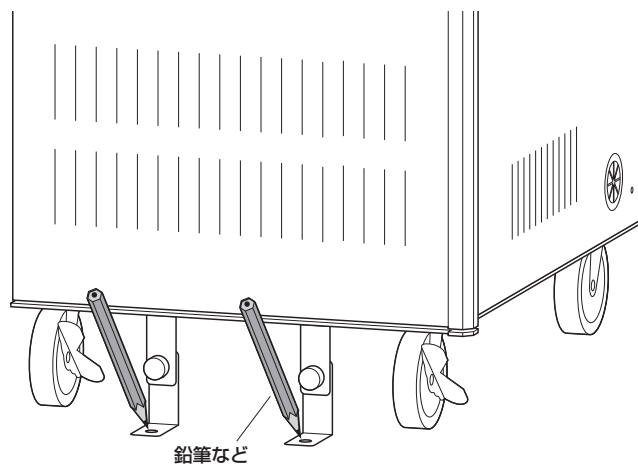


鉛筆など

④ドリルを使い、印を付けた場所に床固定用の下穴をあけます。

電動ドリル

! 注意 **!**


固定するボルトに合わせて適切なサイズの下穴をあけてください。

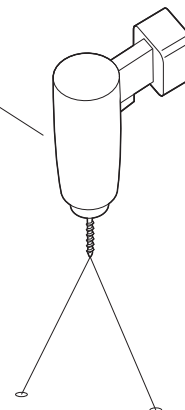

⑤固定用の適切なボルトで床固定金具Bを固定します。

! 注意 **!**

固定に適したボルトをご用意ください。

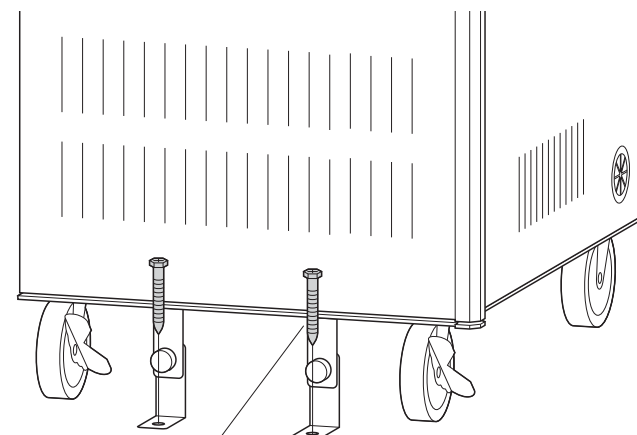


固定用ボルト
(別売)

取付けの前に




建築物によって壁面の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。


①バックパネルを取外し、キャビネット本体に壁固定金具を取付けます。

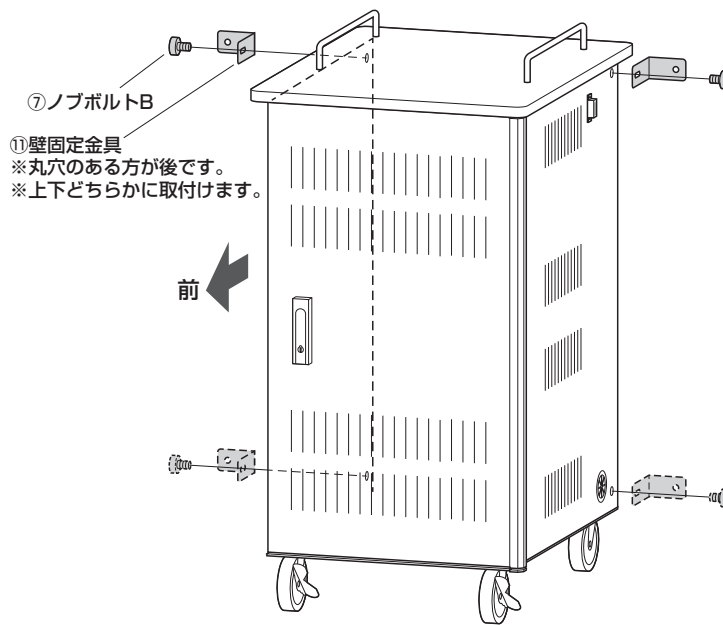

②キャビネット本体を固定する場所に移動し、壁固定金具の穴位置に鉛筆などで印を付けます。

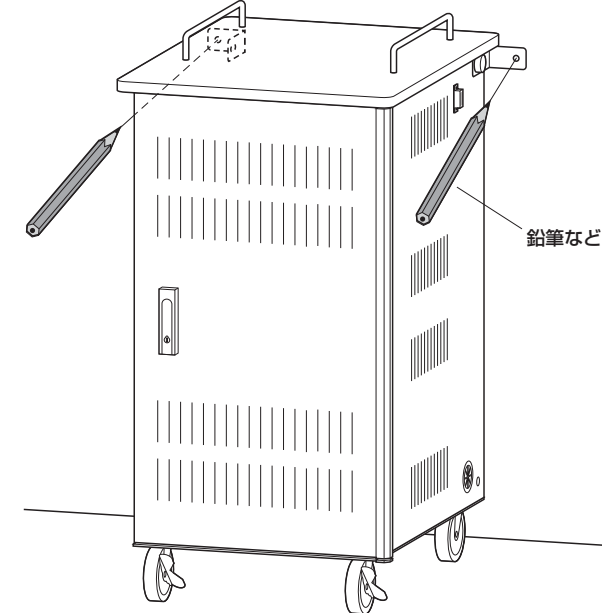

③ドリルを使い、印を付けた場所に壁固定用の下穴をあけます。

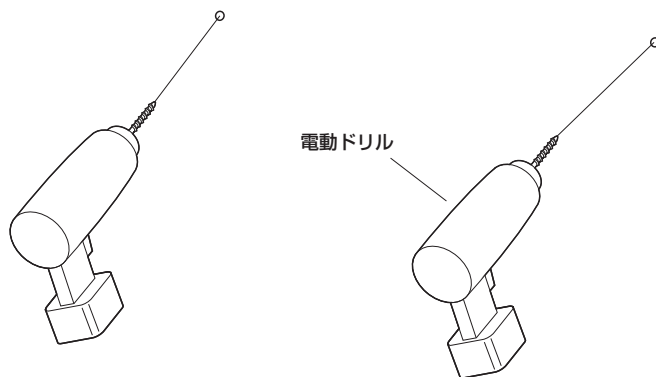


固定するボルトに合わせて適切なサイズの下穴をあけてください。

④固定用の適切なボルトで壁固定金具を固定します。




固定に適したボルトをご用意ください。

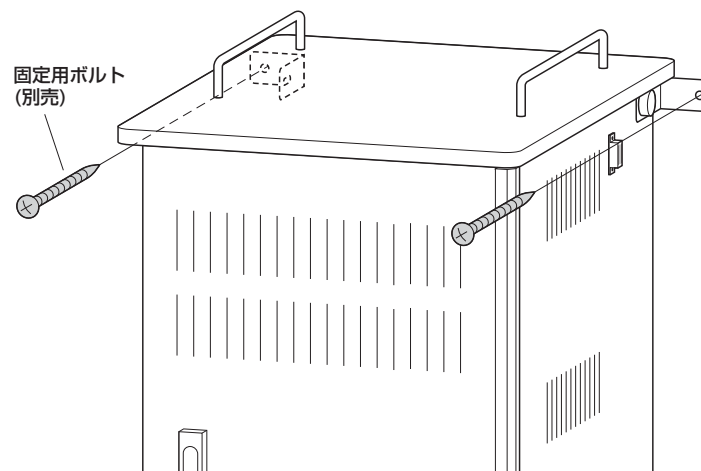


使用上のご注意

ガードをつかんで製品を持ち上げないでください。


③ガード

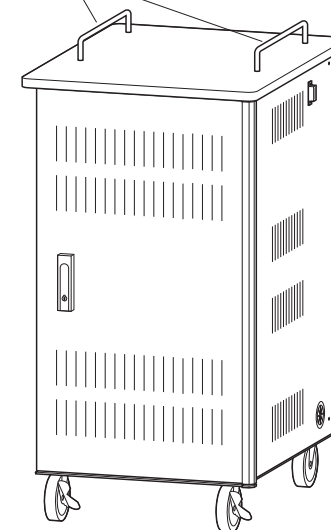


1 キャビネット本体からブラインドパネルを取外します。

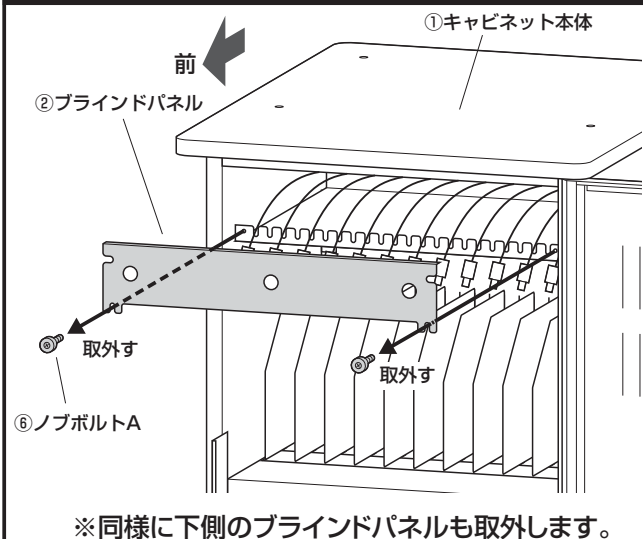

2 キャビネット本体にガードを取付けます。

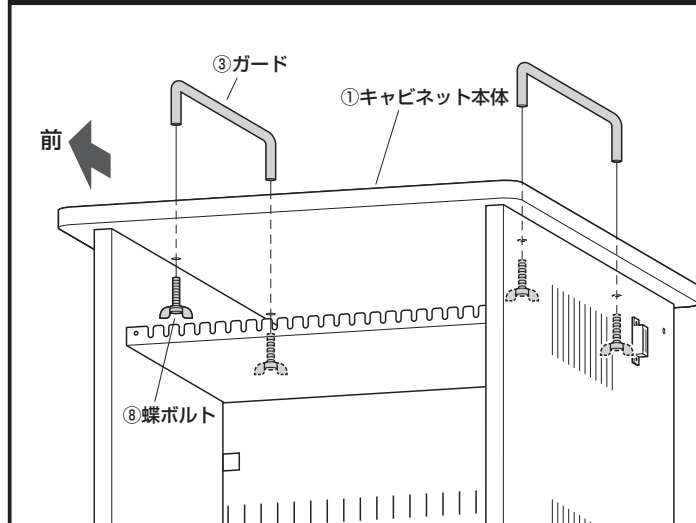


3 仕切板を取付けます。

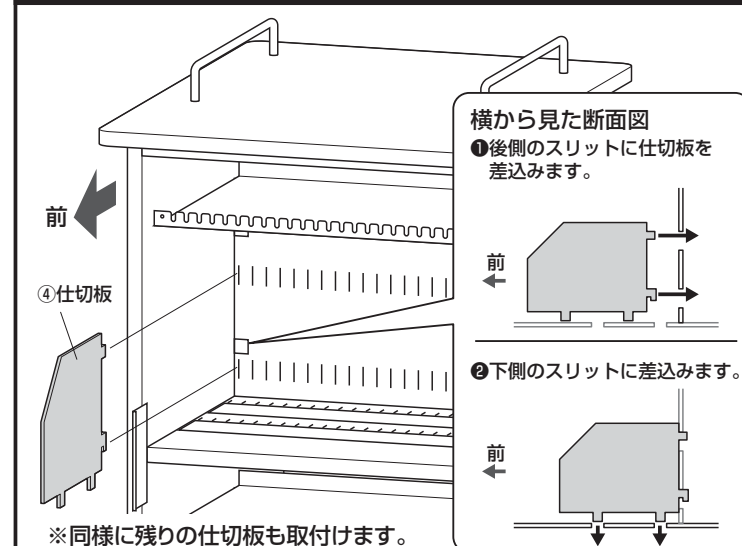


4 充電用ケーブルを配線します。

①機器の充電用ケーブルを各スリットに通します。

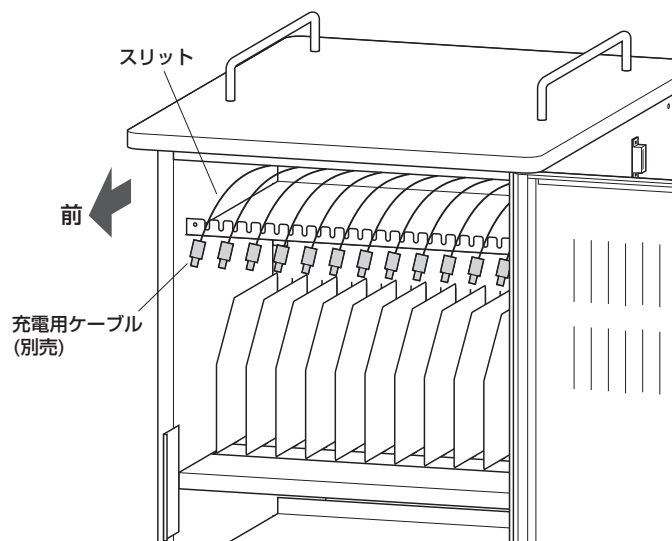


②ブラインドパネルを取付けます。

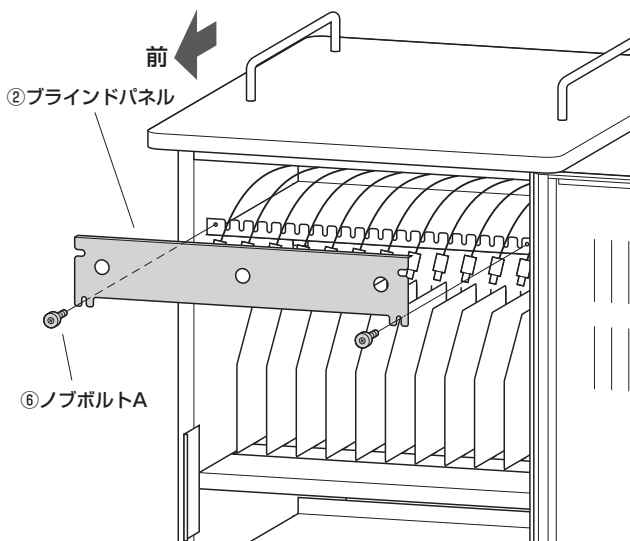

※同様に下の段にも充電用ケーブルを配線します。

5 ケーブルクリップを取付けて完成です。

バックパネルを取外し、背面側にケーブルクリップを取付けます。

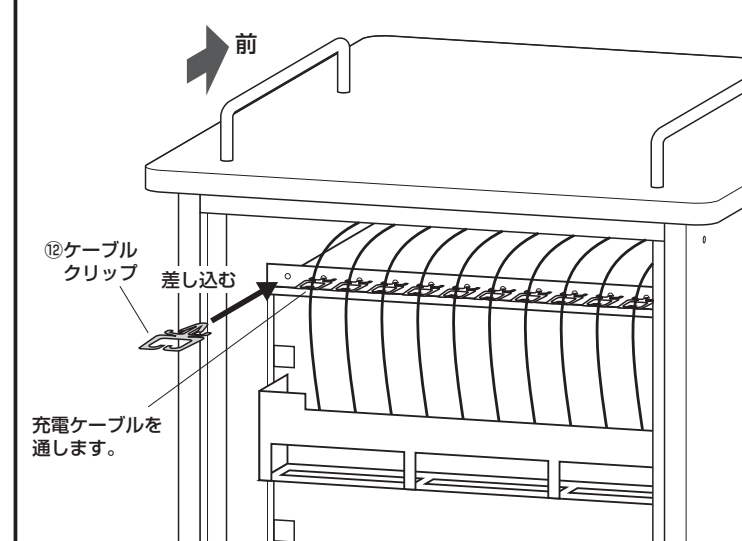

※同様に全てのケーブルクリップを取付けます。

