

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……

手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


完成図

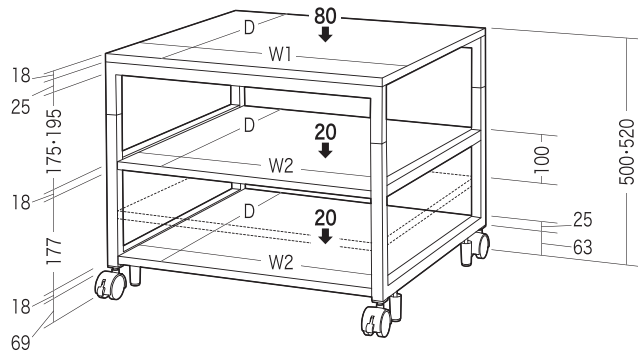


品番	W1	W2	D
LPS-T6060L	600	550	600
LPS-T7070L	700	650	700

総耐荷重 100kg

組立て部品

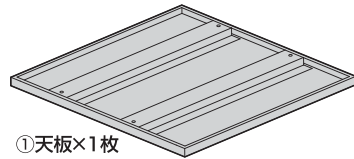


①天板×1枚

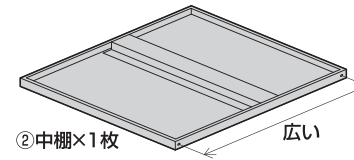


②中棚×1枚

※側面のボルト穴の間隔が広い方が中棚です。

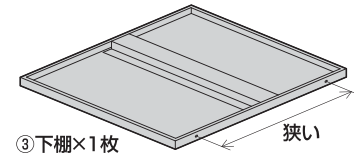


③下棚×1枚

※側面のボルト穴の間隔が狭い方が下棚です。

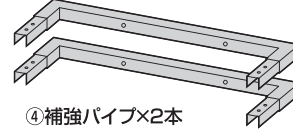

④補強パイプ×2本

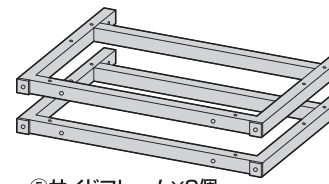

⑤サイドフレーム×2個



⑥キャスター
(ストッパー付き)×2個



⑦キャスター
(ストッパーなし)×2個




⑧アジャスター×4個




⑨伸長パイプ×4個

使用ボルト



⑫ボルトA×4本 (1/4"×12)



⑬ボルトB×12本 (1/4"×32)




⑩スパナ×1個



⑪六角レンチ×1本


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(LPS-T6060Lなど)と
上記の部品番号(①～⑬)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

1 サイドフレームにキャスターとアジャスターを取付けます。

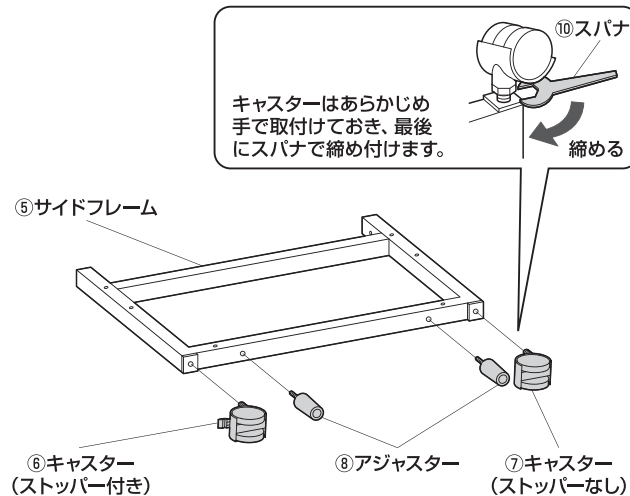


※同様に、もう片方のサイドフレームにもキャスターとアジャスターを取付けます。

2 サイドフレームに補強パイプを差込み、ボルトAで固定します。

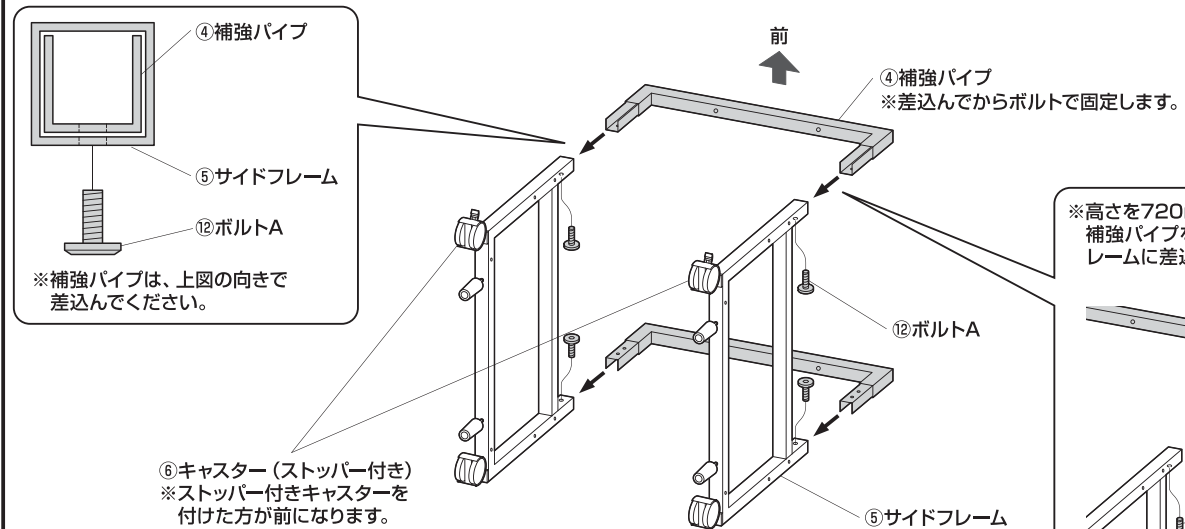


使用ボルト





⑫ボルトA (1/4"×12)


※高さを720mmにする場合は、下図のように補強パイプを伸長パイプに通して、サイドフレームに差込んでください。

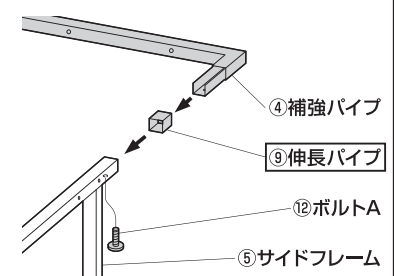

3 天板をボルトBで取付けます。


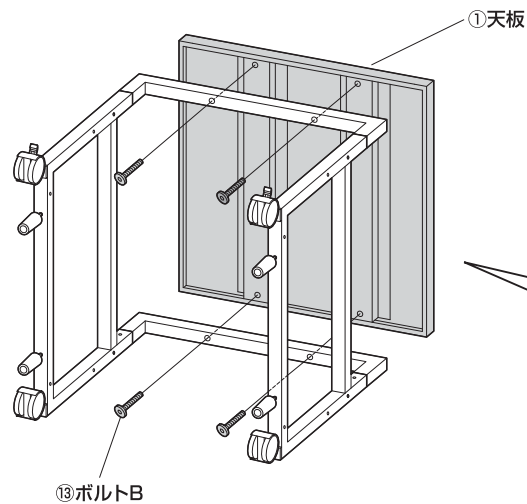


下から見た図




※裏側にボルト穴があるのが天板です。

4 中棚を取付けます。

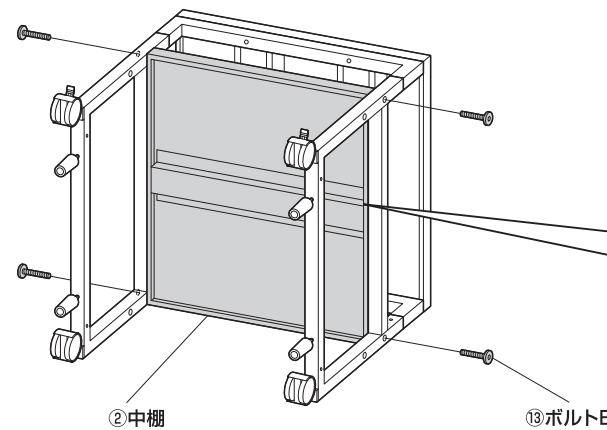



横から見た図



※中棚は2段階の高さ調節が可能です。
任意の位置に取付けてください。

※ボルト穴の間隔が広い方が中棚です。

5 下棚を取付けます。

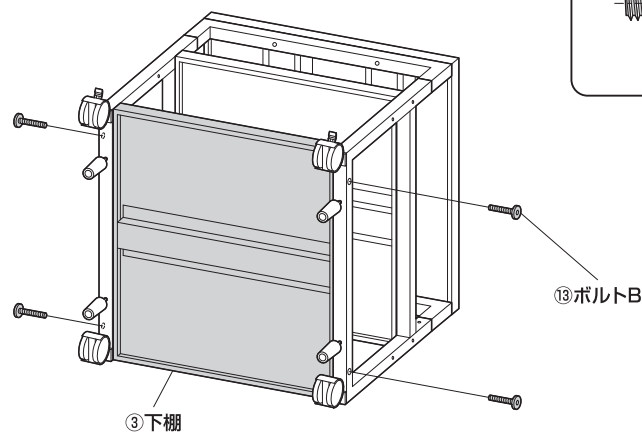

6 プリントスタンドを起こして完成です。

